

Rete a doppia torsione o rete a semplice torsione

A differenza della rete a semplice torsione (a maglia romboidale), le caratteristiche costruttive della rete a doppia torsione "DT" impediscono la propagazione di eventuali rotture accidentali di qualche filo. Le ricerche condotte dimostrano che il danneggiamento meccanico di una rete a doppia torsione rimane localizzato; la rete non è soggetta dunque a potenziali "smagliature", grazie alla solidità e flessibilità della modalità di connessione dei fili di acciaio adiacenti fornita dalla tecnologia della doppia torsione.



Rete a doppia torsione e rete a semplice torsione

STEP 1
Resistenza della barra, tipo di acciaio e protezione dalla corrosione



STEP 2
Manicotto




STEP 3
Tubo stabilizzatore / centratori



STEP 4
Plastre e dadi




Barre e accessori

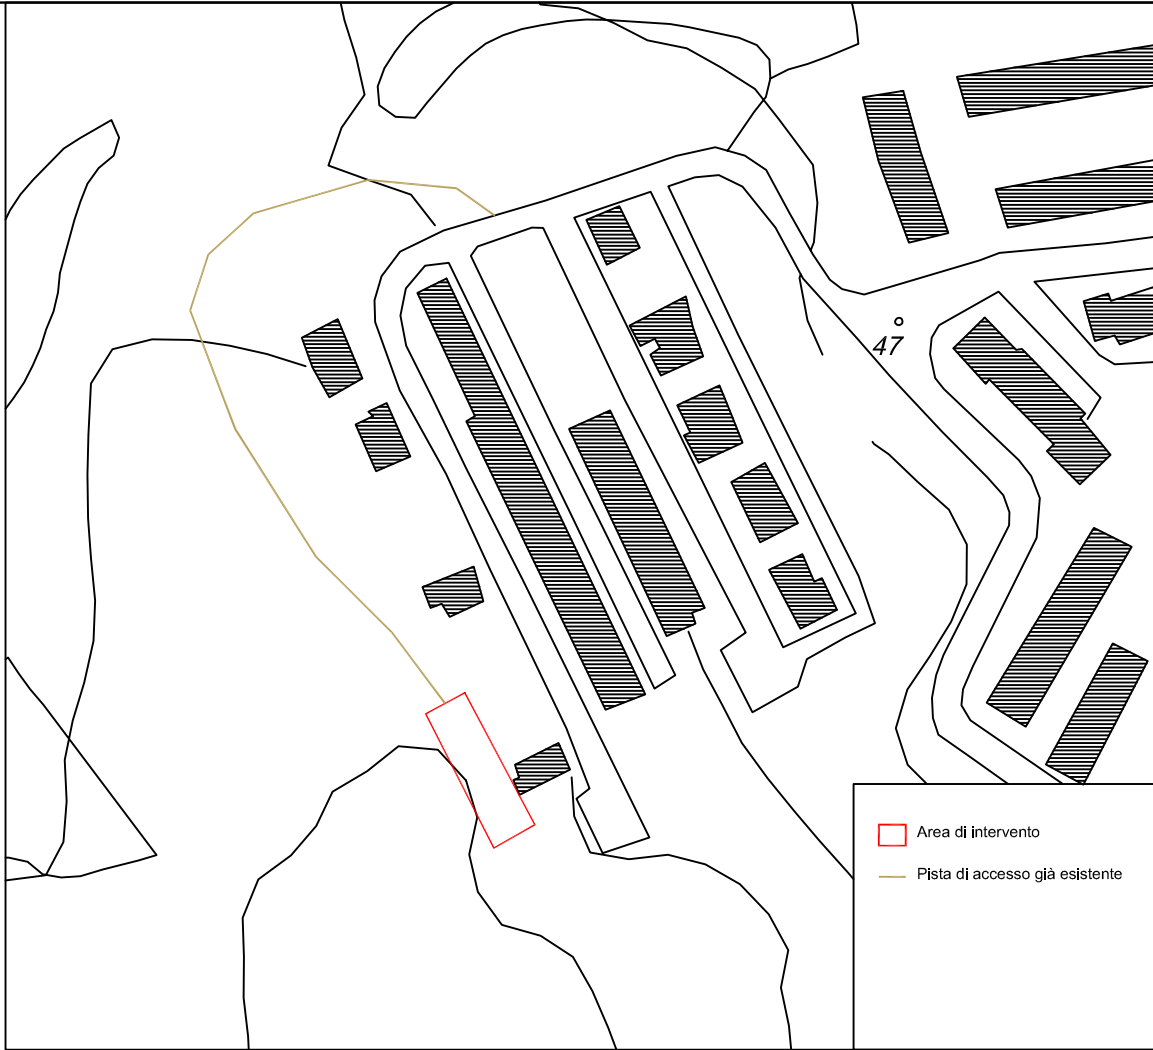

Scala 1:5.000

Ancoraggio flessibile in fune

Usato quando la direzione della forza di trazione è variabile o inclinata rispetto all'asse dell'ancoraggio. Gli utilizzi comprendono: impiego come ancoraggi sommitali nelle applicazioni di rivestimenti semplici e come ancoraggi per barriere paramassi, barriere per colate detritiche e reti fermaneve. Disponibili in svariate tipologie di resistenza e lunghezza, tutti i componenti sono trattati per garantire una maggiore longevità.

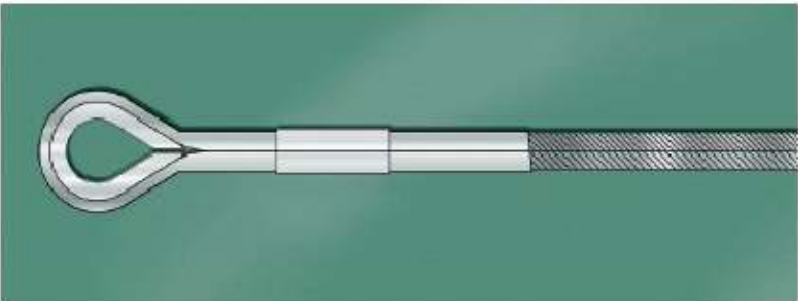

Ancoraggio flessibile in fune